

C15.1
Cod. C15.1

STANDARDAUSFÜHRUNG

	Kältemittel	R290 Enthalten
	Luftgekühltes Kälteaggregat	Eingebaut
	Scharniere	Links
	Zur Aufnahme von	GN oder EN Behälter
	Auflagen verstellbar, Rastermaß	30 mm
	Aufstellung	Auf Füßen
	Kerntemperaturfühler	Enthalten
	Verpackung	Palette mit Luftpolsterfolie
	Behälterauflagen im Lieferumfang / Paar	15

KAPAZITÄTEN

Abkühlleistung +90°C -> +3°C/-18°C (kg)	50
Temperaturbereich (°C)	-35/+3
Rastermaß des Auflagengestells (mm)	30
Kapazität GN1/1 / 600x400 (H65, H40, H20)	12-18-37
Kapazität 600x400 (h65, h40, h20)	12-18-37
Kapazität 13 "x18" / 12 "x 20"	12 (h 2,5") optional
Kapazität Eisschalen 5 l (330 x 165 x 120)	24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VERDAMPFERLÜFTER: Elektronische Ventilatoren

VERDAMPFER: XL Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug

EXPANSIONSVENTIL: Thermostatisch

AIR PLUS SYSTEM: 20 % mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit

GEHÄUSEAUSFÜHRUNG: Isolierung 60 mm, Oberseite 90 mm, Polyurethanschäum 45 kg / m³. Edelstahl 1.4301 innen und außen

TÜRRAHMEN: Standard

STEUERGERÄT: Elektronische Tafel

STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails

- Bionische EC-Ventilatoren
- XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug
- Air Plus System: 20 % mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- Steuerung: Kapazitives Farbdisplay mit 4 Standardprogrammen, Zusatzprogrammen und 11 Programmspeicherplätzen.
- Display: Bluetooth.
- Auflagengestell einstellbar auf GN 1/1 oder auf EN (600 x 400), Auflagen verstellbar im Raster von 30 mm, gilt nicht für C5.1S
- Isolierung 60 mm, Oberseite 90 mm, Polyurethanschäum 45 kg / m³. Edelstahl 1.4301 innen und außen
- Schutz des Kältekreislaufes durch kathodische Tauchlackierung
- Selbstschließende Tür
- Verflüssiger mit kathodischer Tauchlackierung
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung
- EBM Papst Verdampferventilatoren
- Ventilator-Durchmesser 300 mm
- Verdampferventilatoren stoppen automatisch, wenn die Tür geöffnet wird
- Eingebauter Verdichter
- NTC-Kerntemperaturfühler, 2 Messpunkte
- 2 Jahre Teilegarantie



C15.1**Cod. C15.1****STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails**

- Verdampferlüfter IP54: Spritzwasserschutz nach DIN EN 60529
- Controller IP67: Staub- und Wassergeschützt nach DIN EN 60529
- Einfache und schnelle Reinigung des Verdampfers
- Manuelle Abtauung am Ende des Tages, keine Abtauung während der Nutzung notwendig
- Höhenverstellbare Füße
- Kältemittel: R290

C15.1

Cod. C15.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

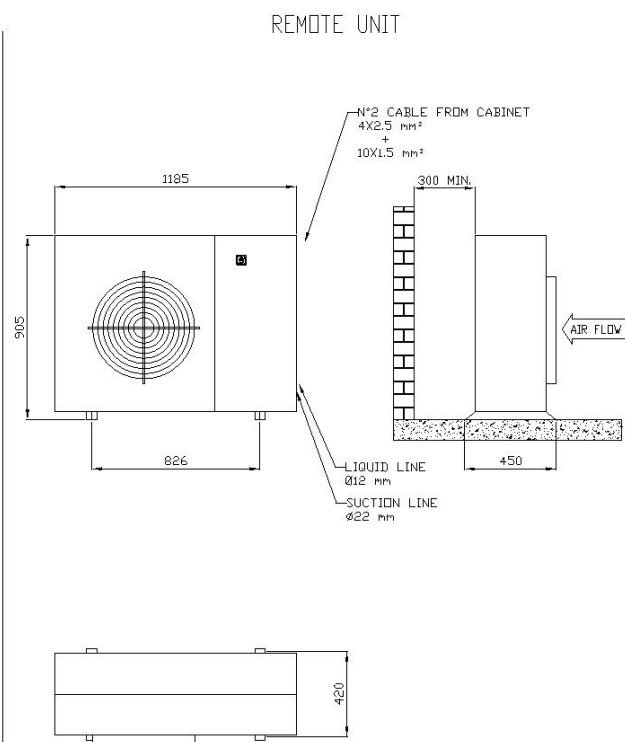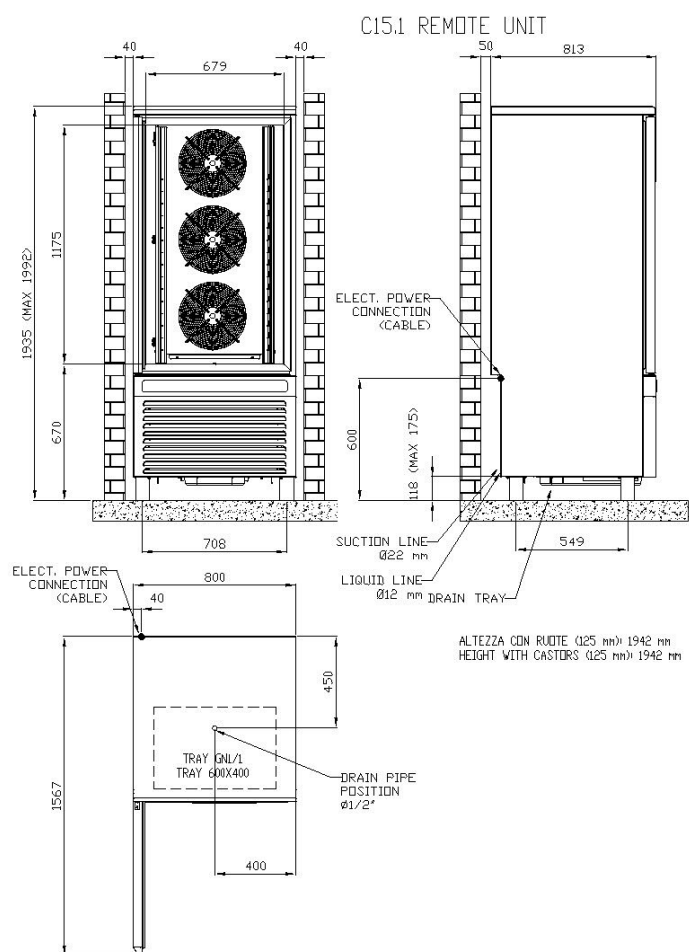

C15.1
Cod. C15.1
TECHNISCHE DATEN

	ZELLDATEN	KOMPRESSORDATEN
Anschlusswert 440 V 3ph+N 50 Hz (kW, A)	2,5 ; 6,2	
Anschlusswert 440 V 3ph+N 60 Hz (kW, A)	2,8 ; 7	
Zellgröße (BTH)	800,813,1935	-
Größe der gepackten Zellen (BTH) (mm)	1000,1025,2350	-
Gewicht der Zellenverpackung	300	-
Durchmesser Verdampferventilator (mm)	300	-
Max. Luftstrom Ventilatoren (m³/h)	4950	-
Verdampferoberfläche (m²)	12.8	-
Erforderliche Mindestumluftmenge (m³/h)	3900	
Kühlleistung bei 50hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	3.5
Kühlleistung bei 60hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	4.2
Kältemittel	-	R290 Enthalten
Verpackungsgewicht des Verflüssigungssatzes (kg)	-	
Klimaklasse (°C / Ur%)	-	32/55
Kompressor-Hersteller	-	Scroll
Wasserdurchflussmenge DT 15°C [L/h]	-	280

* **WARNUNG:** Die technischen Informationen können sich ändern. Wir empfehlen, sie bei Nuovair S.r.l. zu überprüfen. Das Fassungsvermögen der Wagen und Schalen hängt von der verwendeten Marke ab.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- ☐ Türanschlagwechsel
- ☐ Spannung 60hz
- ☐ Radsatz
- ☐ Räucherbox aus Holz
- ☐ Bausatz für offene Türen
- ☐ Ferngesteuerte luftgekühlte Verflüssigungseinheit
- ☐ Kondenswasser
- ☐ Schnelles Auftauen von Lebensmitteln (auf Anfrage)
- ☐ Schalldämpfung des Außen- oder Innengeräts