

**600192 (BE5BY)**

PLANEETMENDER 5 liter, traploze elektronische snelheidsregeling, rvs mengkom, rvs kneedhaak, rvs mengarm en rvs garde, mengkom detectie, transparant kunststof BPA vrij veiligheidsscherm, tafelmodel

Beschrijving

- * Tafelmodel planeetmenger met 5 liter mengkom en traploze snelheidsregeling
- * Gespoten aluminium omkasting, kunststof deksel en gespoten stalen voet
- * Mengkom van roestvrijstaal AISI304 met transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging
- * Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij
- * Mengkomlift, bediend door het opklappen van het veiligheidsscherm
- * Traploze elektronische snelheidsregeling 20 - 220 tpm (planetaire beweging), met draaiknop bediening
- * Inclusief roestvrijstalen garde, roestvrijstalen platte mengarm en roestvrijstalen kneedhaak
- * Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm
- * Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf
- * IP23 beschermd en waterdicht
- * Elektra kabel met CE-Schuko stekker



Uitvoering

- Geleverd met:
 - [-] Roestvrijstalen 5 liter mengkom.
 - [-] Roestvrijstalen mengarm, spiraal kneedhaak en draadgarde.
- Elektronische snelheidsregeling.
- Het demontabele veiligheidsschermbel activeert het omhoog en omlaag brengen van de mengkom.
- Veiligheid: de menger stopt automatisch als men de mengkom laat zakken.
- Compacte professionele tafelmodel planeetmenger voor intensief kneden, mengen en kloppen.
- Maximale capaciteit van 1,5 kg (meel, met 60% hydratatie).
- De vorm en de afmetingen van de menggereedschappen zijn perfect aangepast aan de mengkom voor een gelijkmatige vermenging, ook bij kleine hoeveelheden.
- Betrouwbare en ergonomische bedieningsknop voor de snelheid, instelbaar afhankelijk van het menggereedschap en de gewenste vermenging.
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsschermbel.

Constructie

- Mengkom van roestvrijstaal AISI304, capaciteit van 5 liter.
- Compact en makkelijk verplaatsbaar model.
- Planetaire mengbeweging met zelfsmurende tandwielen, hierdoor is er geen risico op lekkage.
- Krachtige asynchroon motor met een hoog startkoppel.
- Variabele snelheid van 20 tot 220 tpm (planetaire beweging), aan te passen aan het geselecteerde menggereedschap en de gewenste menggraad.
- Tegen water beschermd planetair systeem, IP23 bescherming voor de totale machine, IP55 voor het bedieningspaneel.
- Gesloten transparant kunststof spatschermbel, vervaardigd van Eastman Tritan™ copolyester BPA vrij, stootvast, blijft helder, ook na vele afwasbeurten. Eastman & Tritan zijn handelsmerken van Eastman Chemical Company.
- Variabele rotatie snelheid van het menggereedschap van 67 tot 740 tpm.




Technische specificaties


Elektra

Voltage	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Stekker type	CE-SCHUKO
Capaciteit	
Capaciteit	5 liter
Algemene gegevens	
Externe afmetingen, lengte	266 mm
Externe afmetingen, breedte	416 mm
Externe afmetingen, hoogte	487 mm
Gewicht, netto (kg)	17
Waterdichtheid index	IP23


Front aanzicht

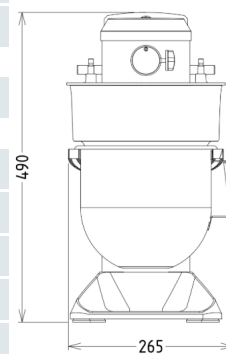

Zij aanzicht

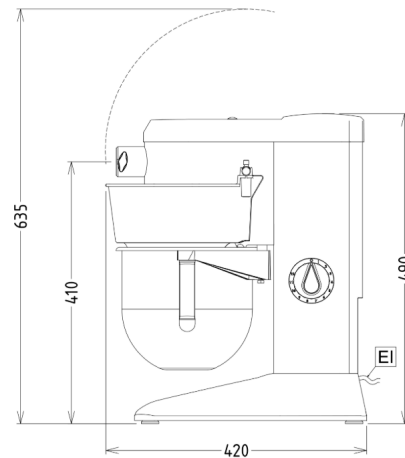

Boven aanzicht

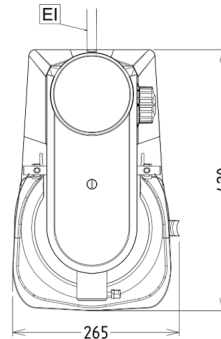

EI = Elektrische aansluiting



Meer informatie:
ISO-certificaten
Erkenningen van Electrolux Professional

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2026/08/26

3/4

Technische specificaties

Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
653295	MENGKOM 5 liter, roestvrijstaal, voor BE5BY menger	1
653756	MENGARM, roestvrijstaal, voor 5 liter menger	1
653757	GARDE, roestvrijstaal, voor 5 liter menger	1
653765	KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor 5 liter menger	1

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
Kommen/gereedschap	
653295	MENGKOM 5 liter, roestvrijstaal, voor BE5BY menger
653756	MENGARM, roestvrijstaal, voor 5 liter menger
653757	GARDE, roestvrijstaal, voor 5 liter menger
653765	KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor 5 liter menger
653781	GESLOTEN SPATSCHERM, transparant kunststof, met navulopening, voor BE5/BE8 menger zonder hulpstukken aansluiting

