



La soluzione efficiente per chi desidera una linea di armadi per la conservazione in acciaio inox AISI 304, dal design essenziale e dalle ottime prestazioni.

Il maxi spessore d'isolamento 90mm garantisce elevate performance di conservazione e consumi sotto controllo, grazie ai più ridotti livelli di dispersione.

*The efficient solution for those who want an essential design and excellent performance line of refrigerated cabinets made of AISI 304 stainless steel.*

*The maxi insulation thickness 90mm guarantees high conservation performance and energy consumption under control, thanks to the reduced levels of dispersion.*




## Dotazioni standard Standard features



**Elettronica capacitiva** con elegante controller, dotato di display con 4 tasti funzione, facile da usare e da pulire.

**Elegant energy saving** capacitive controller, with custom display with 4 touchkeys, easy to use and to clean.



**Maxi Isolamento (90 mm)** per ottimizzare la conservazione e limitare i consumi energetici

**Maxi insulation (90 mm)** to optimize the food preservation, while limiting energy consumption



**Evaporatore a scomparsa. Evaporatore trattato in cataforesi** Resistente alla corrosione, garantisce un'elevata protezione nei confronti di agenti chimici esterni

**Hidden evaporator. Cataphoresis coated evaporator** Resistant to corrosion, it guarantees a high level of protection against external chemical agents



**Nuova maniglia ergonomica dal design integrato.** Studiata per offrire una presa naturale, garantisce massimo comfort e una manovrabilità superiore in ogni situazione.

**New ergonomic, enhanced integrated handle.** Designed for a natural grip, it ensures maximum comfort and superior handling.




Unità refrigerante monoblocco ad alte prestazioni studiato e sviluppato in AFINOX

*High performance monoblock refrigeration unit designed and developed in AFINOX*

**Sistema di aerazione ottimizzato:** i profili distanziatori sulla schiena migliorano il flusso di circolazione dell'aria

**Optimized ventilation system:** the spacer profiles on the back improve the flow of air circulation



**Illuminazione a LED (optional)**

Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo

**LED lighting (optional)** ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance



Gas **R744** gruppo remoto con evaporatore compatibile per allacciamento a centrali in CO<sub>2</sub> fino a 60 bar

*Gas **R744** Models with remote unit with evaporator ready for connection to a remote CO<sub>2</sub> condensing unit up to 60 bar pressure*



Gas **R290** di serie  
Gas **R290** standard



Armadi refrigerati con piedi o ruote in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 e 1400 con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO<sub>2</sub> fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Ruote

Refrigerated cabinets on feet or castors, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 and 1400 versions with full doors.

- Insulation thickness of 90 mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote CO<sub>2</sub> condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Lock and door switch as standard


Optional: LED light, Castors



74703270x2



74768026



KIT LED



KIT RUOTE 700  
KIT RUOTE 1400



Evaporatore a scomparsa  
Hidden evaporator



| Modello<br>Model | Codice<br>Code | Range<br>Range<br>°C                                                                             | Gas<br>Gas              | Classe<br>energetica<br>Energy<br>class | Classe<br>climatica<br>Climate<br>class<br>°C - % | Consumo elettrico<br>annuale<br>Annual electricity<br>consumption<br>kWh/annuo                           | Volume<br>utile netto<br>Net storage<br>volume<br>L | Griglie n°<br>Shelves n° | Dimensioni<br>Dimensions<br>(mm) | Assorbimento<br>Absorbed power |        | Voltaggio<br>Voltage<br>(Volt/Ph/Hz) | Dimensioni<br>imballo<br>Packing<br>dimensions<br>(mm) | Peso<br>Netto/Lordo<br>Net/Gross<br>weight<br>(Kg) |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                |                                                                                                  |                         |                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                     |                          |                                  | Watt****                       | Ampere |                                      |                                                        |                                                    |
| ARTIC 700TN      | 7F070INC5A002  | -2/+7° C                                                                                         | R290<br>GWP 3 - Kg 0,10 | B                                       | 5<br>40°C - 40%HR                                 | 466                                                                                                      | 458                                                 | 3 GN2/1                  | 733x839x2090                     | 130                            | 3.8    | 230/1/50                             | 763x873x2170                                           | 111/147                                            |
| ARTIC 700TN R*   | 7F070RNC5A002  | -2/+7° C                                                                                         |                         |                                         | 5<br>40°C - 40%HR                                 |                                                                                                          | 458                                                 | 3 GN2/1                  | 733x839x2090                     |                                |        | 230/1/50                             | 763x873x2170                                           | 111/147                                            |
| UNITÀ/UNIT       | 74861752       | Unità Condensatrice / Condensing unit                                                            |                         |                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                     |                          | 350x460x265                      | 360                            | 5,99   | 230/1/50                             | 350x460x265                                            | 25/45                                              |
| VALVR452A-700TN  | 74877075       | Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)                                   |                         |                                         |                                                   | R452A Valve for remote unit models<br>(supplied not installed) (mod. 700TN)                              |                                                     |                          | 101x38x77                        |                                |        |                                      |                                                        | 0,3/0,3                                            |
| ARTIC 700BT      | 7F070IBC5A002  | -24/-10° C                                                                                       | R290<br>GWP 3 - Kg 0,13 | D                                       | 5<br>40°C - 40%HR                                 | 2614                                                                                                     | 458                                                 | 3 GN2/1                  | 733x839x2090                     | 413                            | 6.21   | 230/1/50                             | 763x873x2170                                           | 111/147                                            |
| ARTIC 700BT R*   | 7F070RBC5A002  | -24/-10° C                                                                                       |                         |                                         | 5<br>40°C - 40%HR                                 |                                                                                                          | 458                                                 | 3 GN2/1                  | 733x839x2090                     |                                |        | 230/1/50                             | 763x873x2170                                           | 111/147                                            |
| UNITÀ/UNIT       | 74861762       | Unità Condensatrice / Condensing unit                                                            |                         |                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                     |                          | 415x540x340                      | 787                            | 9,72   | 230/1/50                             | 415x540x340                                            | 40/60                                              |
| VALVR452A-700BT  | 74877089       | Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)                                   |                         |                                         |                                                   | R452A Valve for remote unit models<br>(supplied not installed) (mod. 700BT)                              |                                                     |                          | 101x38x77                        |                                |        |                                      | 101x38x77                                              | 0,3/0,3                                            |
| ARTIC 1400TN     | 7F140INC5A002  | -2/+7° C                                                                                         | R290<br>GWP 3 - Kg 0,13 | C                                       | 5<br>40°C - 40%HR                                 | 855                                                                                                      | 916                                                 | 6 GN2/1                  | 1466x839x2090                    | 175                            | 4.0    | 230/1/50                             | 1496x873x2170                                          | 190/240                                            |
| ARTIC 1400TN R*  | 7F140RNC5A002  | -2/+7° C                                                                                         |                         |                                         | 5<br>40°C - 40%HR                                 |                                                                                                          | 916                                                 | 6 GN2/1                  | 1466x839x2090                    |                                |        | 230/1/50                             | 1496x873x2170                                          | 190/240                                            |
| UNITÀ/UNIT       | 74861754       | Unità Condensatrice / Condensing unit                                                            |                         |                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                     |                          | 350x500x300                      | 665                            | 8,4    | 230/1/50                             | 350x500x300                                            | 33/53                                              |
| VALVR452A-1400TN | 74877077       | Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)                                   |                         |                                         |                                                   | R452A Valve for remote unit models<br>(supplied not installed) (mod. 1400TN)                             |                                                     |                          | 101x38x77                        |                                |        |                                      |                                                        | 0,3/0,3                                            |
| ARTIC 1400BT     | 7F140IBC5A002  | -24/-10° C                                                                                       | R290<br>GWP 3 - Kg 0,15 | F                                       | 5<br>40°C - 40%HR                                 | 5278                                                                                                     | 916                                                 | 6 GN2/1                  | 1466x839x2090                    | 526                            | 7.21   | 230/1/50                             | 1496x873x2170                                          | 190/240                                            |
| ARTIC 1400BT R*  | 7F140RBC5A002  | -24/-10° C                                                                                       |                         |                                         | 5<br>40°C - 40%HR                                 |                                                                                                          | 916                                                 | 6 GN2/1                  | 1466x839x2090                    |                                |        | 230/1/50                             | 1496x873x2170                                          | 190/240                                            |
| UNITÀ/UNIT       | 74861764       | Unità Condensatrice / Condensing unit                                                            |                         |                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                     |                          | 514x540x340                      | 864                            | 12,19  | 230/1/50                             | 514x540x340                                            | 55/75                                              |
| VALVR452A-1400BT | 74877081       | Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)                                   |                         |                                         |                                                   | R452A Valve for remote unit models (supplied not<br>installed)(mod. 1400BT)                              |                                                     |                          | 101x38x77                        |                                |        |                                      | 101x38x77                                              | 0,3/0,3                                            |
|                  | 74703270 x2    | Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1                                                            |                         |                                         |                                                   | S/s pair of runners for GN 2/1 shelf                                                                     |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
|                  | 74768026       | Griglia plastificata GN 2/1                                                                      |                         |                                         |                                                   | Plastic coated GN 2/1 shelf                                                                              |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| PASTRY700        |                | Sovrapprezzo per kit cremagliere EN 600x400 per armadio 700 1 porta cieca (guide non comprese)   |                         |                                         |                                                   | Price increase for internal fitting for EN 600x400 for 700 uprights 1 full door (runners not included)   |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| PASTRY1400       |                | Sovrapprezzo per kit cremagliere EN 600x400 per armadio 1400 2 porte cieche (guide non comprese) |                         |                                         |                                                   | Price increase for internal fitting for EN 600x400 for 1400 uprights 2 full doors (runners not included) |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
|                  | 74703272 x2    | Coppia guide a "L" per vassoio EN 600x400 (passo 50 mm)                                          |                         |                                         |                                                   | S/s "L" pair of runners for EN 600x400 tray (pitch 50 mm)                                                |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| KIT LED 700      |                | Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700                                                             |                         |                                         |                                                   | Price increase for LED 700                                                                               |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| KIT LED 1400     |                | Sovrapprezzo Illuminazione a LED 1400                                                            |                         |                                         |                                                   | Price increase for LED 1400                                                                              |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| KIT RUOTE 700    |                | Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h 160mm - 2 con freno)                          |                         |                                         |                                                   | Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet, h160mm - 2 with brake)                             |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |
| KIT RUOTE 1400   |                | Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt (h160mm - 2 con freno)                          |                         |                                         |                                                   | Price increase for 5castors (1400lts upright cabinet, 160mm - 2 with brake)                              |                                                     |                          |                                  |                                |        |                                      |                                                        |                                                    |

\* R = Versione remota valvola non compresa \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\* R = Remote Version valve not included \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

| Modello<br>Model       | Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                  | ENERGY LUX<br>ENERGY - ARTIC<br>700 - 1400 | ENERGY 700<br>ICECREAM | ARTIC 900<br>PASTRY-ICE CREAM | COMPATTO<br>700 /TWIN 2T | COMPATTO 400 |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| OPTIONAL               |                |                                                                                                                                                             |                                            |                        |                               |                          |              |
| VERS220-1-60 8         |                | Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz (Disponibile non prima di 4 settimane)<br>Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version (Available not earlier than 4 weeks) | x                                          | x                      | x                             | x                        |              |
| ACCESSORI/ ACCESSORIES |                |                                                                                                                                                             |                                            |                        |                               |                          |              |
|                        | 74768150       | Griglia inox GN 2/1 530x650 - S/s shelf GN 2/1 530x650                                                                                                      | x                                          |                        |                               | x                        |              |
|                        | 74768122       | Griglia plastificata EN 600x400 - EN 600x400 plastic coated shelf                                                                                           |                                            |                        | x                             |                          | x            |
|                        | 74768166       | Griglia plastificata EN 600x800 - EN 600x800 plastic coated shelf                                                                                           |                                            |                        | x                             |                          |              |
|                        | 74707300       | Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - S/s EN 600x400x20 tray                                                                                          |                                            |                        | x                             |                          | x            |
|                        | 74707282       | Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm - Aluminium EN 600x400x20 mm tray                                                                                        |                                            |                        | x                             |                          | x            |
|                        | 74707301       | Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400x40 s/s tray                                                                                          |                                            |                        | x                             |                          | x            |
|                        | 74707200       | Vaschetta inox gelato 5 lt - Ice cream 5lts. pan                                                                                                            |                                            | x                      | x                             | x                        | x            |
|                        | 74707202       | Vaschetta inox gelato 7 lt - Ice cream 7lts. Pan                                                                                                            |                                            | x                      | x                             | x                        | x            |
|                        | 74707204       | Vaschetta inox gelato 9 lt - Ice cream 9lts. Pan                                                                                                            |                                            | x                      | x                             | x                        | x            |
|                        | 74707003       | Vaschetta GN 2/1 530*650*100 - S/s GN 2/1 pan 100mm high                                                                                                    | x                                          | x                      |                               | x                        |              |
|                        | 74707063       | Vaschetta GN 2/1 530*650*150 - S/s GN 2/1 pan 150mm high                                                                                                    | x                                          | x                      |                               | x                        |              |
|                        | 74706092       | Coperchio vaschetta GN 2/1 - S/s lid for GN 2/1 pan                                                                                                         | x                                          | x                      |                               | x                        |              |
|                        | 74700166       | Wi-fi Cloud Data Logger                                                                                                                                     | x                                          | x                      | x                             | x                        | x            |
|                        | 74700166       | Wi-fi Cloud Data Logger (TWIN 2 T 2 PZ./PCS)                                                                                                                |                                            |                        |                               | x x                      |              |
|                        | 71379644 x 4   | Ruota in poliammide nero + Freno / Black Polyamide Wheel + Brake                                                                                            | x                                          | x                      | x                             | x                        | x            |

WIFI DATA LOGGER




**L'efficiente sistema digitale di monitoraggio dei parametri climatici**

- **Flessibile.** Integrabile in ogni conservatore
- **Facile da connettere e monitorare.** Il data logger trasmette al cloud i valori rilevati tramite sensore di temperatura interno, sfruttando la connessione Wi-fi. Accedendo tramite browser è quindi possibile monitorare e analizzare i valori.

**The efficient digital system for monitoring climatic parameters**

- **Flexible.** Easily installation on any storage appliance
- **Easy connection and supervision.** The internal temperature sensor detects the temperatures and the data logger transmits the data to the cloud via Wi-Fi. It is possible to monitor and analyze data through a web browser

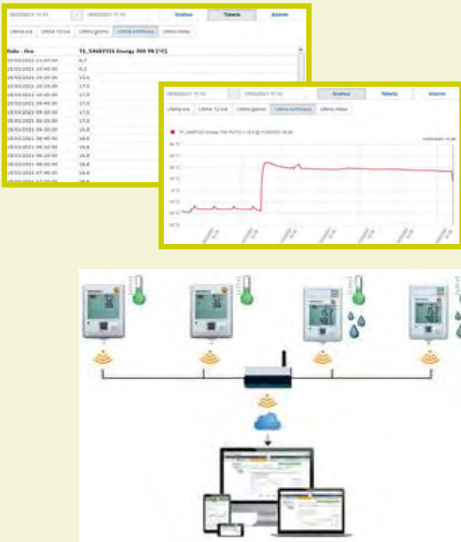

**I valori rilevati vengono rappresentati attraverso grafici e tabelle di immediata interpretazione, visualizzabili ed analizzabili su PC o altro supporto smart.**

**Straightforward graphs and charts will easily show the measured values, that can be viewed from PC or any other smart device.**

**Intervento tempestivo.**  
Se i valori rilevati superano le soglie configurate, Wi-fi data logger notifica immediatamente l'anomalia attraverso e-mail.

**Timely intervention.**  
When values exceed the parameters set, the Wi-fi data logger immediately notifies the anomaly via e-mail.