

Bakkerij diepvrieskast



BFP5vh 8401/924

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 6295

Speciaal voor de bakker

Deze vrieskast uit de Perfection Serie van Liebherr is de ideale keuze voor bakkers die alleen het allerbeste verlangen. De robuuste roestvrijstalen behuizing en het duurzame interieur van chroomnikkelstaal, ontworpen volgens de hoogste bakkerijnormen, bieden een indrukwekkende capaciteit. Het geavanceerde digitale temperatuursysteem kan nauwkeurig worden ingesteld, volledig afgestemd op uw behoeften. Met 25 verstelbare plaatsteunen heeft u de flexibiliteit om de indeling naar wens te optimaliseren. Dankzij het innovatieve NoFrost-systeem blijven uw producten altijd in optimale staat.

EPREL nummer
Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

2501898

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

854 l

700 l

 A

1209 kWh

€ 278,-

24,6

60 dB(A)

5

L1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

4,0 A

1110 kJ/h

322 Wh

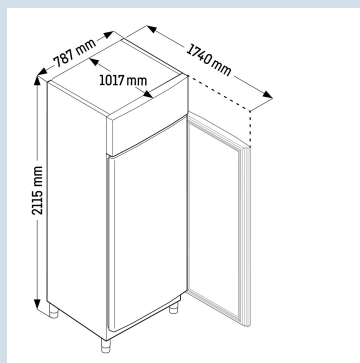

BFPSvh 8401/924
 Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 6295

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	78,7 cm
Diepte	101,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150,4 cm
Interieurbreedte	60,7 cm
Interieurdiepte	80 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	160,5 kg / 167,5 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	830 mm
Diepte verpakking	1050 mm

Vriesdeel

Vriestechneik	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	25
waarvan verstelbaar	25
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED-lichtzuil links

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	789 mm
Display	Touch&Swipe
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Aantal L-draagrails	25
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	2 zwenkwielen en 2 vaste wielen
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN