

Salamandra Lift 600-2Z



► Salamandra con 2 zonas de calentamiento



► Medidas de la rejilla para parrilla
✓ 590 x 320mm (an. x prof.)



► Con práctica función "Lift";
✓ Altura libre: 65 - 210mm

Descripción

Modelo básico ideal con práctica función "Lift". Esta salamandra destaca por la facilidad de manejo de las dos zonas de calentamiento y sus eficaces cuerpos calefactores.

Características

• Fuente de calor:	Elemento calentador radiante
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Altura libre:	65 - 210 mm
• Margen de temperaturas hasta:	400 °C
• Regulación de potencia:	Continua
	Funcionamiento continuo
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 590 x prof. 320 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	No
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Simmerstat
• Indicador digital:	No

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Lift 600-2Z

- Conexión del aparato: 2 NAC
 - Control: Muletilla
 - Luz indicadora: Precalentamiento
 - Características: Listo para funcionar
 - Incluye: -
 - Potencia nominal: 1 rejilla
 - Material: 4 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Indicación importante: Acero inoxidable
 - Medidas: -
 - Peso: an. 600 x prof. 540 x al. 530 mm
- 47,7 kg




Salamandra Lift 600-2Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg

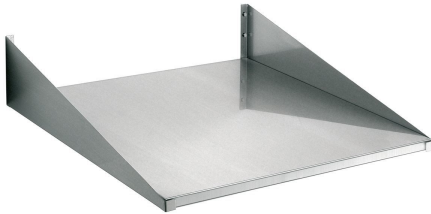

- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988