Four à convection AT400 avec fonction de humidi-

- Jusqu'à 4 x 600 x 400
- Espacement entre les tiroirs : 80 mm

- Avec système d'humidification
  - ✓ Raccordement fixe à l'eau 3/4"

- Double vitrage

- Rails d'appui amovibles

- Nombre de ventilateurs : 2

Description

La série AT : l'intelligence culinaire pour rôtir et cuire au four.À plein régime jusqu'à 300 degrés – la série AT vous offre une large gamme de fours à chaleur tournante performants.

Caractéristiques

• Nombre de programmes de cuisson :	1
• Nombre de phases de cuisson :	1
• Nombre de ventilateurs :	2
• Vitesse du ventilateur :	1 niveau
• Série :	AT
• Degré de protection :	IPX3
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Couleur :	Gris argenté
• Dimensions intérieures :	L 700 x P 460 x H 360 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	600 x 400 mm
• Distance entre les niveaux :	80 mm
• Fonctions :	Air ventilé Humidification Inversion de rotation du ventilateur
• Plage de température :	de 50 °C à 300 °C

▶ Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT400 avec fonction de humidi-

• Réglage de la température :	En continu
• Temps de chauffe :	Env. 12 minutes (150°C)
• Minuterie :	Oui
• Réglage de la durée :	de 0 à 180 minutes
• Commande :	Manette
• Affichage LED :	-
• Thermostat :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Humidification Marche/arrêt Chauffe
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Raccord d'eau :	3/4"
• Propriétés :	Porte avec double vitrage Chambre de cuisson arrondie Glissières de support amovibles
• Compris :	2 plaques perforées 2 plaques
• Puissance :	6.4 kW | 400 V | 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 835 x P 765 x H 570 mm
• Poids :	65 kg

Four à convection AT400 avec fonction de humidification

Produits complémentaires

Huile de démoulage 500ml DS

- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

600 x 400, acier inoxydable

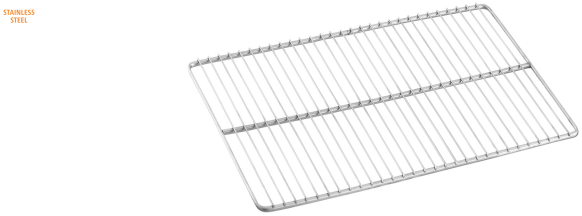

- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 400 x H 10 mm
- Poids : 1,4 kg

Code-No. 133264
GTIN 4015613638355

Plaque perforée 600x400-SI

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100416
GTIN 4015613734712

Set de tapis de cuisson 60x40

- Dotation du set : 1 tapis de cuisson
  1 plaque perforée 600 x 400, perforation : Ø 5 mm
  2 rails de fixation
- Conçu pour : 1.500 - 2.000 cuissons
  Fours, fours à air chaud, fours mixtes
  Glissières 600 x 400 mm

Code-No. 100326
GTIN 4015613711386

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT400 avec fonction de humidification

Produits complémentaires

Plaque perforée 600x400-ALB

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438
GTIN 4015613863504

Jeu guide d'étagères, gauche-droite

STAINLESS STEEL



- Conçu pour : Four à convection AT400
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Distance entre les niveaux : 80 mm
- Nombre de niveaux : 4
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 105 x P 485 x H 300 mm

Code-No. 780002
GTIN 4015613661971

Plaque de grillade réversible EGR60400

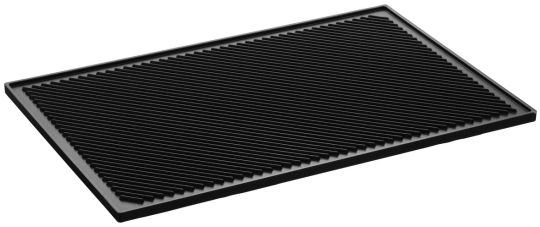

- Propriétés : Utilisation des deux côtés
- Modèle : Rectangulaire
  1 côté rainuré
  1 côté lisse
- Matériau : Fonte d'aluminium
  Revêtu
- Remarque importante : -

Code-No. 100437
GTIN 4015613863481

Plaque de cuisson 600x400-ALB

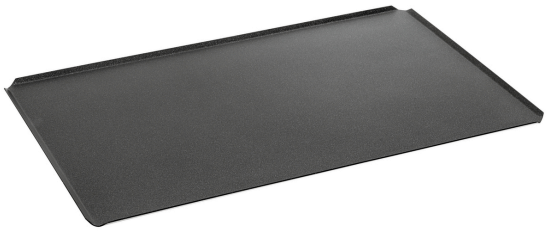

- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439
GTIN 4015613863511

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT400 avec fonction de humidification

Produits complémentaires

Soubassement AT400-410

STAINLESS STEEL

• Nombre de niveaux :	4
• Type de niveaux :	Vertical
• Format des niveaux :	600 x 400 mm
• Couleur :	Argenté
• Conçu pour :	Four à convection AT400 Four à convection AT410-MDI
• Fond :	Oui

Code-No. 115088
GTIN 4015613874333

Lèchefrite 600 x 400

STAINLESS STEEL

• Norme applicable aux boulangeries :	600 x 400 mm
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 605 x P 405 x H 45 mm
• Poids :	2,8 kg

Code-No. 525782
GTIN 4015613658414

Plaque perf. 600x400, Alu, Sil, MA3

• Diamètre des perforations :	3 mm
• Norme applicable aux boulangeries :	600 x 400 mm
• Perforation :	Oui
• Épaisseur de matériau :	1.5 mm
• Bord :	3 pages
• Revêtement en silicone :	Oui

Code-No. 100308
GTIN 4015613502212

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.