

Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW



- ▶ Ilość par prowadnic maks. 3 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- ▶ Funkcja COOK
 - ✓ Gotowanie niskotemperaturowe do maks. 110 °C
- ▶ Funkcja HOLD
 - ✓ Utrzymanie precyzyjnej temperatury
- ▶ Bagnetowa sonda temperatury
- ▶ Wyjmowane prowadnice

Opis

Połączenie funkcji gotowania i utrzymania ciepła – delikatne przygotowanie potraw dzięki równomiernie rozprowadzanemu ciepłu, oddziaływującemu ze wszystkich stron na potrawę.

Cechy

- | | |
|---|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 1.2 kW 230 V 50 Hz |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 110 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Funkcje: | Gotowanie niskotemperaturowe
Funkcja HOLD do precyzyjnego utrzymania temperatury
Funkcja COOK - do gotowania w niskiej temperaturze do maks. 110 °C |
| • Rodzaj prowadnic: | Wzdłuż |
| • Ilość par prowadnic: | 3 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 80 mm |
| • Właściwości: | Zaokrąglona komora
Gotowe do podłączenia
Prowadnice wyjmowane |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| • Uchwyt do noszenia: | Tak |
| • W zestawie: | 1 bagnetowa sonda temperatury
1 para prowadnic do blach 600 x 400 |

▶ Dalej na następnej stronie



Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW

- Lampka kontrolna:
 - Nagrzewanie
 - Wł./wyl.
 - Temperatura
 - Temperatura wnętrza potrawy
 - Podtrzymywania ciepła
 - Utrzymanie ciepła
- Zawias drzwi:
 - Lewo
- Regulacja temperatury:
 - Bezstopniowo
- Wyświetlacz cyfrowy:
 - Tak
- Format prowadnic:
 - 1/1 GN
 - 600 x 400 mm
- Materiał:
 - Stal szlachetna
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 505 x gł. 715 x wys. 415 mm
- waga:
 - 42,2 kg



Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A121065
GTIN 4016098162755

Pojemnik GN, 1/1-40

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064

Blacha perforowana 600x400-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100413
GTIN 4015613734705

Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-ALB



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Blacha do pieczenia 600x400-AL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100412
GTIN 4015613734699

Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Blacha perforowana 600x400-SI




- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW produkty dodatkowe


Blacha perforowana 1/1-SI

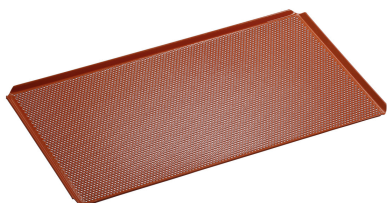

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Blacha perforowana 1/1-AL

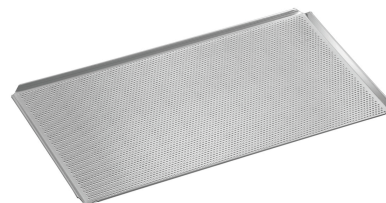

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Brytfanna na tłuszcz 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782
GTIN 4015613658414