

Piec konwekcyjny AT400 z funkcją Nawilżania



- ▶ Do 4 x 600 x 400
- ▶ Odległość między półkami: 80 mm

- ▶ Z systemem Nawilżania
 - ✓ Stałe przyłącze wodne 3/4"



- ▶ Podwójne oszklenie



- ▶ Wymowane szyny podparcia
- ▶ Liczba wentylatorów: 2

Opis

Seria AT: inteligentne rozwiązania do smażenia i pieczenia. Pełna moc do 300 stopni – seria AT oferuje szeroki wybór wydajnych piekarników z funkcją gorącego powietrza.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Ilość programów gotowania: | 1 |
| • Ilość faz gotowania: | 1 |
| • Liczba wentylatorów: | 2 |
| • Prędkość wentylatora: | 1 stopień |
| • Seria: | AT |
| • Stopień ochrony: | IPX3 |
| • Materiał komory: | Stal szlachetna |
| • Kolor: | Srebrno-szary |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 700 x gł. 460 x wys. 360 mm |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek |
| • Ilość par prowadnic: | 4 |
| • Format prowadnic: | 600 x 400 mm |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 80 mm |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C |

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjny AT400 z funkcją Nawilżania

- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Czas nagrzewania: Ok. 12 minut (150°C)
- Timer: Tak
- Nastawa czasu: 0 do 180 minut
- Sterowanie: Pokrętko
- Wyświetlacz LED: -
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Nawilżanie
- Włącznik/wyłącznik: Wł./wyl.
- Oświetlenie wewnętrzne: Nagrzewanie
- Przyłącze wody: Nie
- Właściwości: Tak
- W zestawie: 3/4"
- Moc przyłączeniowa: Podwójne przeszklenie drzwi
- Przyłącze urządzenia: Zaokrąglona komora
- Materiał: Prowadnice wyjmowane
- Ważna wskazówka: 2 blachy perforowane
- wymiary: 2 blachy
- waga: 6.4 kW | 400 V | 50 Hz
- waga: 3 NAC
- waga: Stal szlachetna
- waga: -
- waga: szer. 835 x gł. 765 x wys. 570 mm
- waga: 65 kg



Piec konwekcyjny AT400 z funkcją Nawilżania produkty dodatkowe

Środek do natłuszczania Pu 500ml




- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.

STAINLESS
STEEL

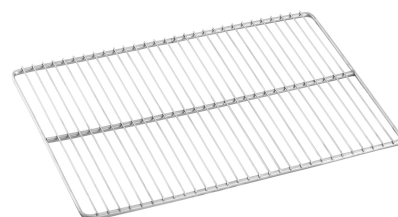

- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 10 mm
- waga: 1,4 kg

Nr art. 133264
GTIN 4015613638355

Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Zestaw folii do pieczenia 60x40



- Skład zestawu: 1 folia do pieczenia wielokrotnego użytku
1 blacha perforowana 600 x 400, perforacja: Ø 5 mm
2 szyny mocujące

Nr art. 100326
GTIN 4015613711386

Piec konwekcyjny AT400 z funkcją Nawilżania produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-ALB



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Zest. prowad. do półki, lewa-prawa


STAINLESS
STEEL



- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Odstęp między parami prowadnic: 80 mm
- Ilość par prowadnic: 4
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 780002
GTIN 4015613661971

Płyta grillowa dwustronna EGR60400

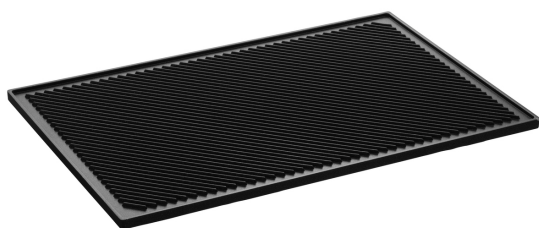

- właściwości: Możliwość wykorzystania z obu stron
- Wersja: Prostokątna
1 strona ryflowana
1 strona gładka
- Materiał: Odlew aluminiowy
Z powłoką
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100437
GTIN 4015613863481

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Piec konwekcyjny AT400 z funkcją Nawilżania produkty dodatkowe

Podstawa AT400-410

STAINLESS
STEEL



- Ilość par przewodnic: 4
- Rodzaj przewodnic: W poprzek
- Format przewodnic: 600 x 400 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
Piec konwekcyjny AT410-MDI
- Podstawa: Tak

Nr art. 115088
GTIN 4015613874333

Brytfanna na tłuszcz 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782
GTIN 4015613658414

Blacha per. 600x400 AL silikon 3ZR



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100308
GTIN 4015613502212