


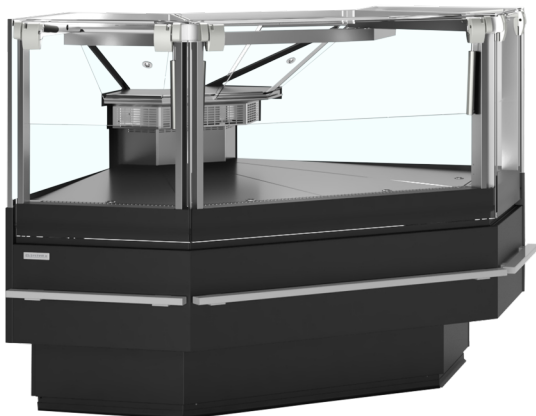

SOCA90EXTB

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Zwarte afwerking
- Geventileerde koeling
- Voorzijdeglas anti-condens
- Multiplexkit als accessoire
- LED-topverlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Uitstekende product zichtbaarheid
- Glazen front kan omhoog voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter

Hoekmodule van 90 graden voor de koeltoonbank

Deze SOCA-hoekmodule is ontwikkeld om volledige toonbankoplossingen te ontwikkelen in combinatie met andere serveertoonbanken uit dezelfde reeks. Dit unieke model is smal aan de kant van de klant en breder aan de kant van het personeel. Wij bieden ook een model met de tegenovergestelde afmetingen, afhankelijk van de manier waarop u de toonbank wilt organiseren. Deze hoogwaardige serveertoonbank beschikt over een elegant ontwerp met anticondensglas, LED-verlichting aan de bovenkant en een ruime roestvrijstalen presentatieruimte die koel blijft door geventileerde koeling en luchtgaten aan de achterzijde. Het is perfect voor slagerijen en delicatessenwinkels die een schitterende displayruimte zoeken. Hij heeft niet alleen een aantrekkelijke uitstraling, maar is ook praktisch en eenvoudig schoon te maken, dankzij de roestvrijstalen binnenkant en het glas aan de voorkant dat omhoog kan worden geschoven en tijdens het schoonmaken op zijn plaats blijft. Houd er rekening mee dat als de hoekmodule samen met een andere SOC counter is geïnstalleerd, u niet de voorruit van beide units tegelijkertijd kunt openen.

Maten en inhoud		
Totaal displaygebied	m²	1.65
Temperatuurbereik	°C	0 tot +4
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	290 / 245
Bruto/netto volume	l	155
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		
Veiligheidsglas		Ja
Planken aantal & type		
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Nee
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Input vermogen	W	530
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	900 x
Externe maat (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1500 x 1450 x 1400
40 ft containerlading	st	8



Digitale regelaar



Goed toegankelijk opbergvak