

# MOD:XEBC-06EU-GPR



## ENGLISH

## TECHNICAL DATA

|    |                                         |                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | POWER                                   | 1 kW                                                                                            |
| 03 | FREQUENCY                               | 50 / 60 Hz                                                                                      |
| 04 | POWER SUPPLY CABLE TYPE                 | H07RN-F                                                                                         |
| 05 | EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE        | 12 mm                                                                                           |
| 06 | VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT | 220-240 V~1PH+N+PE<br>3G x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit Breaker 16 A<br>I <sub>1</sub> =4,5 A |
| 10 | WATER PRESSURE                          | 150-600 kPa / 21-87 psi kPa                                                                     |
| 11 | MAX FOOD LOAD                           | 30 kg                                                                                           |
| 13 | WATER MAX CONSUMPTION                   | 9.8 l/h @ 200 kPa                                                                               |
| 16 | GAS NOMINAL HEAT INPUT                  | 19 kW                                                                                           |
| 17 | TOTAL NOMINAL HEAT INPUT                | 19 kW                                                                                           |
| 18 | CAVITY DIMENSIONS ( W - D - H )         | 716x561x560 mm                                                                                  |
| 20 | DEGREE OF PROTECTION IP                 | IPX4                                                                                            |

## ITALIANO

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 01 | POTENZA                                          |
| 03 | FREQUENZA                                        |
| 04 | TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE                       |
| 05 | Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE                  |
| 06 | TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE |
| 10 | PRESSIONE ACQUA                                  |
| 11 | CARICA MAX CIBO                                  |
| 13 | CONSUMO MAX ACQUA                                |
| 16 | POTENZA TERMICA NOMINALE GAS                     |
| 17 | POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE                  |
| 18 | DIMENSIONI CAMERA COTTURA ( L - P - H )          |
| 20 | GRADO PROTEZIONE IP                              |

## FRANCAIS

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 01 | PUISSANCE ELECTRIQUE                        |
| 03 | FREQUENCE                                   |
| 04 | TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION                |
| 05 | Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION           |
| 06 | TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.             |
| 10 | PRESSION DE L'EAU                           |
| 11 | CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT                   |
| 13 | CONSOMMATION MAX DE L'EAU                   |
| 16 | PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ             |
| 17 | TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL               |
| 18 | DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON ( L - P - A ) |
| 20 | INDICE DE PROTECTION IP                     |

## ESPAÑOL

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 01 | POTENCIA                                    |
| 03 | FRECUENCIA                                  |
| 04 | TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION               |
| 05 | Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION             |
| 06 | TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION    |
| 10 | PRESION AGUA                                |
| 11 | CARGA MAX. DE ALIMENTOS                     |
| 13 | CONSUMO MAX DE AGUA                         |
| 16 | POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS                |
| 17 | TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL             |
| 18 | DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN ( A - A - P ) |
| 20 | GRADO DE PROTECCION IP                      |


## DEUTSCH

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 01 | ELEKTRISCHE LEISTUNG                     |
| 03 | FREQUENZ                                 |
| 04 | ZULEITUNGSKABELTYP                       |
| 05 | AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS  |
| 06 | KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG |
| 10 | WASSERDRUCK                              |
| 11 | MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN             |
| 13 | MAXIMUM WASSERVERBRAUCH                  |
| 16 | GAS NENNWÄRMELEISTUNG                    |
| 17 | NENNWÄRMEBELASTUNG                       |
| 18 | GRÖßE DES KOCHKAMMERS ( B - T - H )      |
| 20 | SCHTZART IP                              |






# MOD:XEBC-06EU-GPR

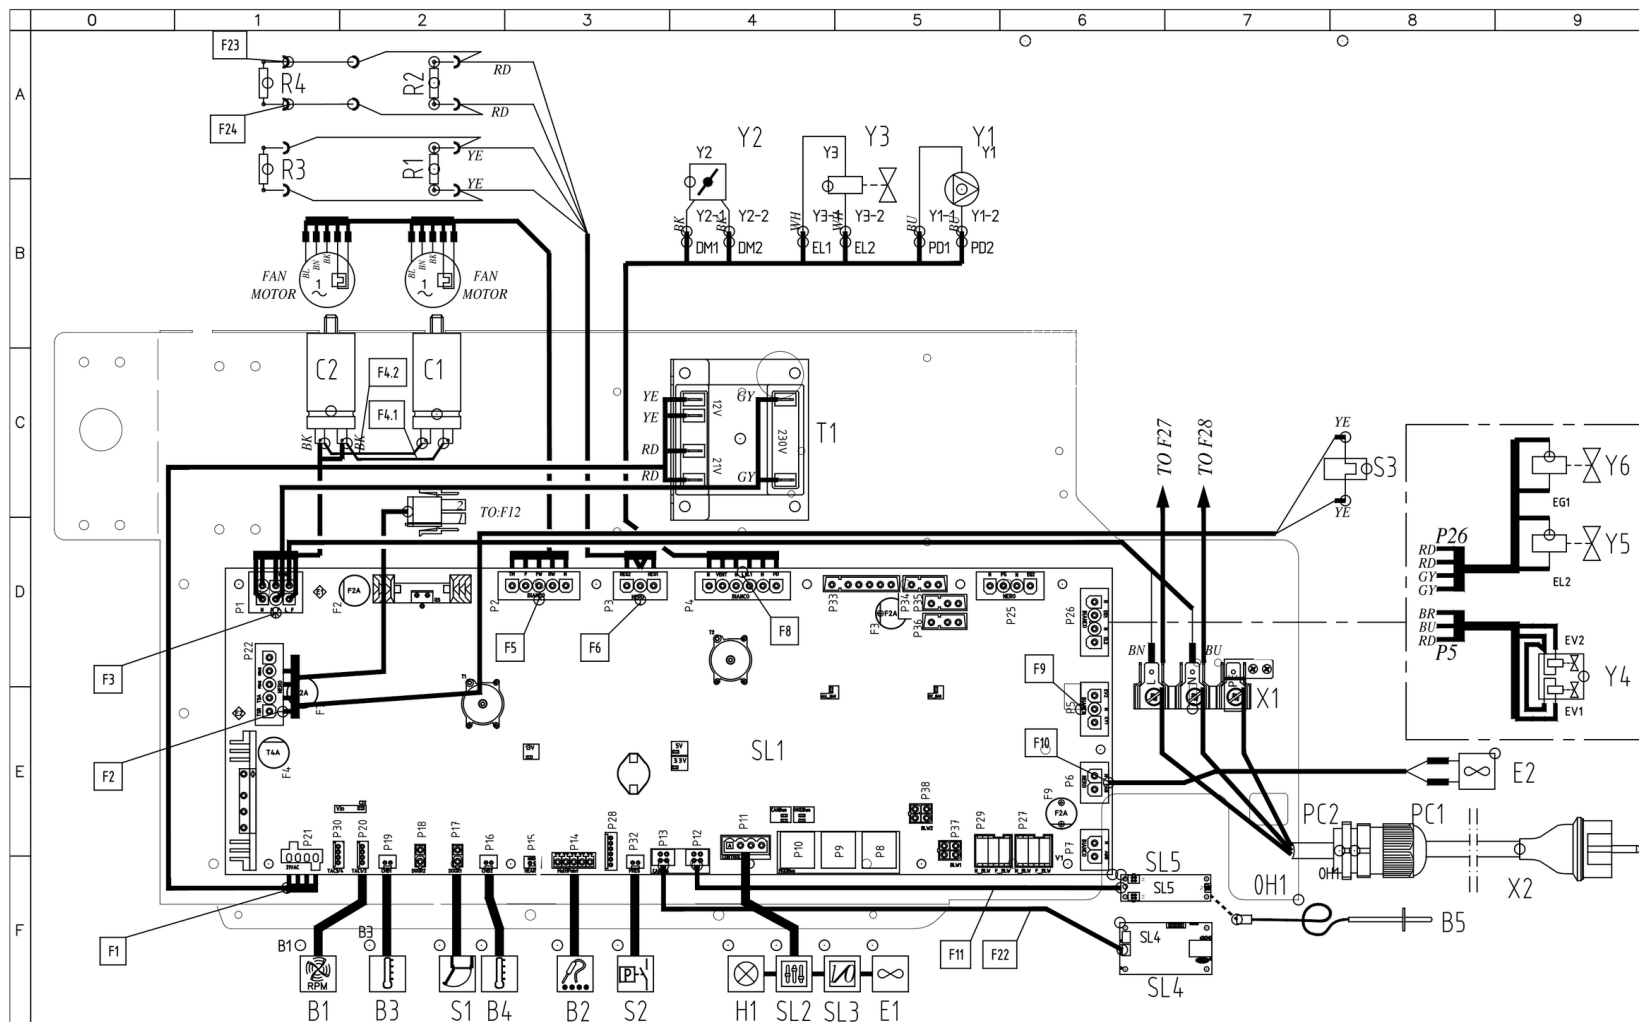

# MOD:XEBC-06EU-GPR

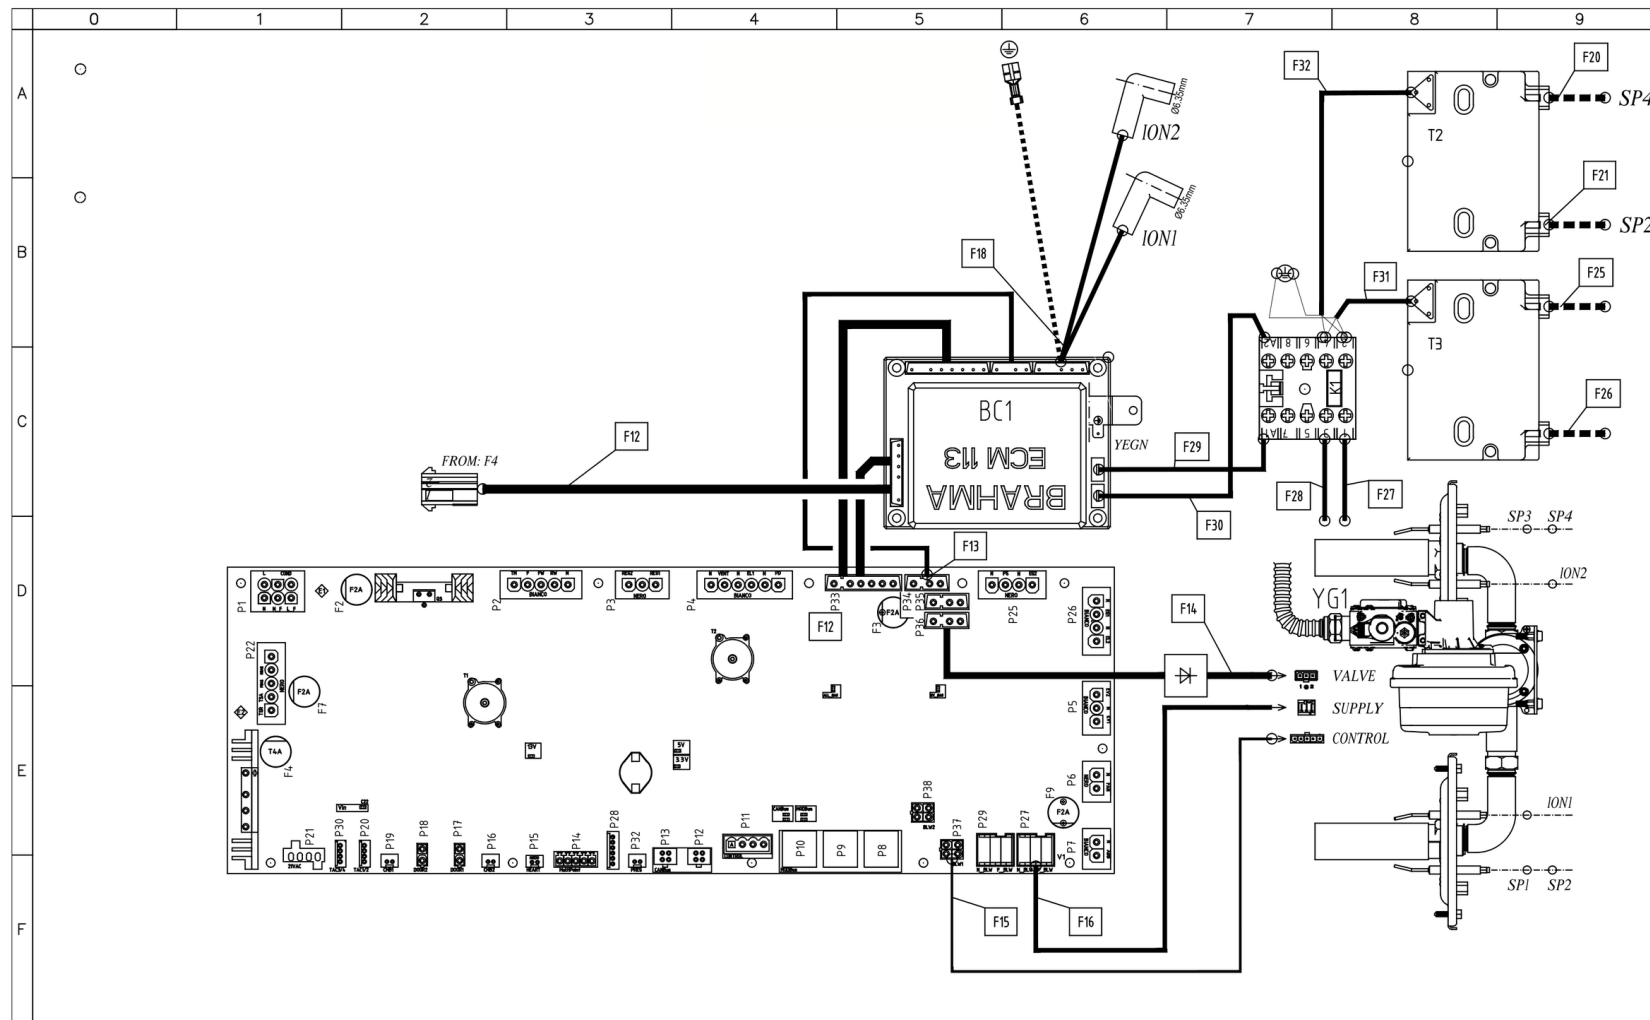

# MOD:XEBC-06EU-GPR



|   | 0        | 1                                     | 2                                | 3                                    | 4                                 | 5                         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| A |          |                                       |                                  |                                      |                                   |                           |   |   |   |   |
|   | Stigle   | ITALIANO                              | ENGLISH                          | FRANCAIS                             | ESPAÑOL                           | DEUTSCH                   |   |   |   |   |
| B | B1       | SENSORE VELOCITA MOTORE               | MOTOR SPEED SENSOR               | CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR            | SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR         | GESCHWINDIGKEITSENSOR     |   |   |   |   |
|   | B2       | SONDA AL CUORE                        | CORE PROBE                       | SONDE A COEUR                        | SONDA CORAZON                     | KERNTEMPERATURFUHLER      |   |   |   |   |
|   | B3,B4    | SONDA CAMERA                          | TEMPERATURE PROBE                | SONDE DE CHAMBRE                     | SONDA CAMARA                      | GARRAUMTEMPERATURFUHLER   |   |   |   |   |
|   | B5       | SONDA FUMI                            | FUMES PROBE                      | CAPTEUR DE TEMPERATURE DES GAS       | SENSOR DE TEMPERATURA DE HUMOS    | ABGASTEMPERATURFUHLER     |   |   |   |   |
|   | BC1      | CONTROLLO FIAMMA                      | FLAME CONTROL DEVICE             | FLAMME RELEVATRICE                   | CONTROL LLAMA                     | FLAMMESTEUERUNG           |   |   |   |   |
| C | C1       | CONDENSATORE                          | MOTOR CAPACITOR                  | CONDENSATEUR                         | CONDENSADOR                       | KONDENSATOR               |   |   |   |   |
|   | E1       | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V            | COOLING FAN 12V                  | TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V       | TURBINA DE REFRIGERACION 12V      | LÜFTER 12V                |   |   |   |   |
|   | E2       | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V           | COOLING FAN 230V                 | TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V      | TURBINA DE REFRIGERACION 230V     | LÜFTER 230V               |   |   |   |   |
|   | H1       | LUCE CAMERA                           | OVEN LIGHT                       | ECLAIRAGE DE CHAMBRE                 | LUZ CAMARA                        | BELEUCHTUNG               |   |   |   |   |
|   | R1,R2    | RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE | MOTOR MODULATION RESISTANCE      | RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR | RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD  | WIDERSTAND LOW FAN        |   |   |   |   |
| D | S1       | MICRO INTERRUPTORE PORTA              | DOOR MICROSWITCH                 | MICROINTERRUPTEUR DE PORTE           | MICROINTERRUPTOR PUERTA           | TURKONTAKTSCHALTER        |   |   |   |   |
|   | S2       | PRESSOSTATO                           | PRESSURE SWITCH                  | PRESSOSTAT                           | PRESÓSTATO                        | DRUCKSCHALTER             |   |   |   |   |
|   | S3       | TERMOSTATO SICUREZZA                  | SAFETY THERMOSTAT                | THERMOSTAT DE SECURITE               | TERMOSTATO DE SEGURIDAD           | SICHERHEITS THERMOSTAT    |   |   |   |   |
|   | SL1      | SCHEDA POTENZA                        | POWER CARD                       | CARTE DE PUISSANCE                   | TARJETA POTENCIA                  | POWERPLATINE              |   |   |   |   |
|   | SL2      | SCHEDA CONTROLLO                      | CONTROL BOARD                    | CARTE DE CONTROLE                    | TARJETA DE CONTROL                | KONTROLL PLATINE          |   |   |   |   |
| E | SL3      | SCHEDA I/O - USB                      | USB - I/O BOARD                  | USB - CARTE I/O                      | USB - TARJETA I/O                 | USB - I/O PLATINE         |   |   |   |   |
|   | SL4      | BRIDGE ETHERNET                       | BRIDGE ETHERNET                  | BRIDGE ETHERNET                      | BRIDGE ETHERNET                   | BRIDGE ETHERNET           |   |   |   |   |
|   | SL5      | BRIDGE MISURA TEMP. FUMI              | BRIDGE FUMES TEMPERATURE SENSING | DETECTION DE TEMPRATURE DE FUMES     | DETECCION DE TEMPERATURA DE HUMOS | DÄMPFE TEMPERATURERFSSUNG |   |   |   |   |
|   | T1       | TRASFORMATORE                         | TRANSFORMER                      | TRANSFORMATEUR                       | TRANSFORMADOR                     | TRANSFORMATOR             |   |   |   |   |
|   | T2       | TRASFORMATORE D'ACCENSIONE            | IGNITION TRANSFORMER             | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE            | TRASFORMADOR D'INGICION           | Zündtransformator         |   |   |   |   |
| F | X1       | MORSETTIERA 3P                        | CONTACTOR 3P                     | BORNIER 3P                           | CONECTOR 3P                       | KLEMMLEISTE 3P            |   |   |   |   |
|   | Y1       | POMPA                                 | PUMP                             | POMPE                                | BOMBA                             | PUMPE                     |   |   |   |   |
|   | Y2       | DRY MAXY                              | DRY MAXY                         | DRY MAXY                             | DRY MAXY                          | DRY MAXY                  |   |   |   |   |
|   | Y3,Y5,Y6 | ELETTROVALVOLA ACQUA                  | WATER SOLENOID VALVE             | ELECTROVANNE EAU                     | ELECTROVALVULA                    | ELEKTROVENTIL             |   |   |   |   |
|   | Y4       | ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI          | WATER SOLENOID VALVE 3STAGE      | ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES            | ELECTROVALVULA 3 ETAPAS           | ELEKTROVENTIL 3 STUFEN    |   |   |   |   |
|   | YG1      | ELETTROVALVOLA GAS                    | GAS VALVE                        | ROBINET DE GAZ                       | VALVULA DE GAS                    | GAS VENTIL                |   |   |   |   |

# MOD:XEBC-06EU-GPR



| TAB100026C Installation type → |       |          |                       |                           | A3 or B23              |                          |                                 |                                |                                       |                                     |                                         | B13                    |                          |                                 |                                |                                       |                                     |                                         | Emission analysis (MAX) |              |          | Emission analysis 2 (MIN) |              |          |
|--------------------------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------|
| Oven Model                     | Tray  | Gas type | Inlet pressure [mbar] | Ø GAS Valve injector [mm] | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Nominal GAS consumption [sm³/h] | Nominal GAS consumption [kg/h] | Throttle [turns from closed position] | Throttle [Δ turns from G20 setting] | Throttle [height from valve body in mm] | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Nominal GAS consumption [sm³/h] | Nominal GAS consumption [kg/h] | Throttle [turns from closed position] | Throttle [Δ turns from G20 setting] | Throttle [height from valve body in mm] | CO2 [%]                 | Accuracy [%] | CO [ppm] | CO2 [%]                   | Accuracy [%] | CO [ppm] |
| XEVC-0511-GPX                  | GN1/1 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 15                     | 54                       | 1,6                             | 1,0                            | 4,75                                  | -                                   | 2,8                                     | 15                     | 54                       | 1,6                             | 1,0                            | 4,75                                  | -                                   | 2,8                                     | 9,50                    | ±0,6         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 15                     | 54                       | 1,9                             | 1,4                            | 5,5                                   | 0,75                                | 3,1                                     | 15                     | 54                       | 1,9                             | 1,4                            | 5,5                                   | 0,75                                | 3,1                                     | 9,40                    | ±0,6         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 15                     | 54                       | 1,8                             | 1,4                            | 5,5                                   | 0,75                                | 3,1                                     | 15                     | 54                       | 1,8                             | 1,4                            | 5,5                                   | 0,75                                | 3,1                                     | 10,10                   | ±0,6         | <50      | 8,80                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 15                     | 54                       | 0,5                             | 1,2                            | 3,5                                   | -1,25                               | 2,3                                     | 15                     | 54                       | 0,5                             | 1,2                            | 3,5                                   | -1,25                               | 2,3                                     | 10,60                   | ±0,6         | <50      | 9,50                      | +2,5/-1,5    | <50      |
|                                |       | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 15                     | 54                       | 0,6                             | 1,5                            | 4,75                                  | 0                                   | 2,8                                     | 15                     | 54                       | 0,6                             | 1,5                            | 4,75                                  | 0                                   | 2,8                                     | 10,90                   | ±0,6         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEVC-0711-GPX                  | GN1/1 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,0                             | 1,3                            | 4,25                                  | -                                   | 2,6                                     | 19                     | 68,4                     | 2,0                             | 1,3                            | 4,25                                  | -                                   | 2,6                                     | 8,70                    | ±0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,4                             | 1,7                            | 5,25                                  | 1                                   | 3                                       | 19                     | 68,4                     | 2,4                             | 1,7                            | 5,25                                  | 1                                   | 3                                       | 8,80                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,3                             | 1,7                            | 5,5                                   | 1,25                                | 3,1                                     | 19                     | 68,4                     | 2,3                             | 1,7                            | 5,5                                   | 1,25                                | 3,1                                     | 10,90                   | ±0,5         | <50      | 9,80                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 19                     | 68,4                     | 0,6                             | 1,5                            | 3,5                                   | -0,75                               | 2,3                                     | 19                     | 68,4                     | 0,6                             | 1,5                            | 3,5                                   | -0,75                               | 2,3                                     | 11,30                   | ±0,5         | <50      | 10,60                     | +2,5/-2      | <50      |
|                                |       | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 19                     | 68,4                     | 0,8                             | 1,9                            | 4,5                                   | 0,25                                | 2,7                                     | 19                     | 68,4                     | 0,8                             | 1,9                            | 4,5                                   | 0,25                                | 2,7                                     | 10,70                   | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEVC-1011-GPX                  | GN1/1 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 22                     | 79,2                     | 2,3                             | 1,5                            | 4,5                                   | -                                   | 2,7                                     | 18                     | 64,8                     | 1,9                             | 1,2                            | 4,25                                  | -                                   | 2,6                                     | 8,30                    | ±0,5         | <50      | 9,30                      | +1,5/-2      | <50      |
|                                |       | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 21                     | 75,6                     | 2,6                             | 1,9                            | 5,5                                   | 1                                   | 3,1                                     | 19                     | 68,4                     | 2,4                             | 1,7                            | 5,25                                  | 1                                   | 3                                       | 8,60                    | ±0,5         | <50      | 9,70                      | +1/-2        | <50      |
|                                |       | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 22                     | 79,2                     | 2,7                             | 2,0                            | 6                                     | 1,5                                 | 3,4                                     | 19                     | 68,4                     | 2,3                             | 1,7                            | 5                                     | 0,75                                | 2,9                                     | 10,55                   | ±0,5         | <50      | 11,80                     | +2/-2,5      | <50      |
|                                |       | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 22                     | 79,2                     | 0,7                             | 1,7                            | 3,75                                  | -0,75                               | 2,4                                     | 22                     | 79,2                     | 0,7                             | 1,7                            | 3,75                                  | -0,5                                | 2,4                                     | 9,50                    | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2/-2,5      | <50      |
|                                |       | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 22                     | 79,2                     | 0,9                             | 2,2                            | 4,5                                   | 0                                   | 2,7                                     | 22                     | 79,2                     | 0,9                             | 2,2                            | 4,5                                   | 0,25                                | 2,7                                     | 10,50                   | ±0,5         | <50      | 11,65                     | +2/-2,5      | <50      |
| XEVC-2011-GPX                  | GN1/1 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 34                     | 122,4                    | 3,6                             | 2,4                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 32                     | 115,2                    | 3,4                             | 2,2                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 9,20                    | ±0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                             | 3,0                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 31                     | 111,6                    | 3,8                             | 2,8                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 9,25                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                             | 3,0                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,9                                     | 31                     | 111,6                    | 3,8                             | 2,8                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,9                                     | 10,90                   | ±0,5         | <50      | 9,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 34                     | 122,4                    | 1,1                             | 2,6                            | 4,5                                   | -1                                  | 2,7                                     | 33                     | 118,8                    | 1,0                             | 2,5                            | 4,5                                   | -1                                  | 2,7                                     | 11,80                   | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2,5/-1,5    | <50      |
|                                |       | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 34                     | 122,4                    | 1,4                             | 3,4                            | 4,75                                  | -0,75                               | 2,8                                     | 33                     | 118,8                    | 1,4                             | 3,3                            | 4,75                                  | -0,75                               | 2,8                                     | 10,50                   | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEVC-0621-GPX                  | GN2/1 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 24                     | 86,4                     | 2,5                             | 1,7                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 23                     | 82,8                     | 2,4                             | 1,6                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 9,50                    | ±0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 23                     | 82,8                     | 2,8                             | 2,1                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 23                     | 82,8                     | 2,8                             | 2,1                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 9,40                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 24                     | 86,4                     | 2,9                             | 2,2                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,9                                     | 23                     | 82,8                     | 2,8                             | 2,1                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,9                                     | 10,30                   | ±0,5         | <50      | 9,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |       | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 25                     | 90                       | 0,8                             | 1,9                            | 4,25                                  | -1,25                               | 2,6                                     | 24                     | 86,4                     | 0,7                             | 1,8                            | 4,25                                  | -1,25                               | 2,6                                     | 11,10                   | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2,5/-1,5    | <50      |
|                                |       | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 24                     | 86,4                     | 1,0                             | 2,4                            | 5                                     | -0,5                                | 2,9                                     | 24                     | 86,4                     | 1,0                             | 2,4                            | 5                                     | -0,5                                | 2,9                                     | 10,65                   | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |

# MOD:XEBC-06EU-GPR



| TAB100026C Installation type → |         |          |                       |                           | A3 or B23              |                          |                                              |                                |                                       |                                     |                                         | B13                    |                          |                                              |                                |                                       |                                     |                                         | Emission analysis (MAX) |              |          | Emission analysis 2 (MIN) |              |          |
|--------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------|
| Oven Model                     | Tray    | Gas type | Inlet pressure [mbar] | Ø GAS Valve injector [mm] | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Nominal GAS consumption [sm <sup>3</sup> /h] | Nominal GAS consumption [kg/h] | Throttle [turns from closed position] | Throttle [Δ turns from G20 setting] | Throttle [height from valve body in mm] | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Nominal GAS consumption [sm <sup>3</sup> /h] | Nominal GAS consumption [kg/h] | Throttle [turns from closed position] | Throttle [Δ turns from G20 setting] | Throttle [height from valve body in mm] | CO <sub>2</sub> [%]     | Accuracy [%] | CO [ppm] | CO <sub>2</sub> [%]       | Accuracy [%] | CO [ppm] |
| XEVC-1021-GPX                  | GN2/1   | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 3,5                                          | 2,3                            | 5                                     | -                                   | 2,9                                     | 29                     | 104,4                    | 3,1                                          | 2,0                            | 4,5                                   | -                                   | 2,7                                     | 7,80                    | ±0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                                          | 3,0                            | 5,5                                   | 0,5                                 | 3,1                                     | 29                     | 104,4                    | 3,6                                          | 2,6                            | 5                                     | 0,5                                 | 2,9                                     | 7,85                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                                          | 3,0                            | 6                                     | 1                                   | 3,4                                     | 29                     | 104,4                    | 3,6                                          | 2,6                            | 5,5                                   | 1                                   | 3,1                                     | 9,40                    | ±0,5         | <50      | 9,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 35                     | 126                      | 1,1                                          | 2,7                            | 4,25                                  | -0,75                               | 2,6                                     | 31                     | 111,6                    | 1,0                                          | 2,4                            | 3,75                                  | -0,75                               | 2,4                                     | 9,65                    | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2,5/-1,5    | <50      |
|                                |         | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 35                     | 126                      | 1,4                                          | 3,5                            | 5                                     | 0                                   | 2,9                                     | 29                     | 104,4                    | 1,2                                          | 2,9                            | 4,75                                  | 0,25                                | 2,8                                     | 9,85                    | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEVC-2021-GPX                  | GN2/1   | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 68                     | 244,8                    | 7,2                                          | 4,7                            | 4,75                                  | -                                   | 2,8                                     | 66                     | 237,6                    | 7,0                                          | 4,6                            | 4,75                                  | -                                   | 2,8                                     | 10,00                   | -0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 66                     | 237,6                    | 8,2                                          | 6,0                            | 6                                     | 1,25                                | 3,4                                     | 66                     | 237,6                    | 8,2                                          | 6,0                            | 6                                     | 1,25                                | 3,4                                     | 10,00                   | -0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 66                     | 237,6                    | 8,1                                          | 6,0                            | 5,75                                  | 1                                   | 3,2                                     | 66                     | 237,6                    | 8,1                                          | 6,0                            | 5,75                                  | 1                                   | 3,2                                     | 10,50                   | -0,5         | <50      | 9,10                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 70                     | 252                      | 2,2                                          | 5,4                            | 3,75                                  | -1                                  | 2,4                                     | 66                     | 237,6                    | 2,0                                          | 5,1                            | 3,75                                  | -1                                  | 2,4                                     | 11,20                   | ±0,5         | <50      | 10,80                     | +2,5/-2      | <50      |
|                                |         | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 70                     | 252                      | 2,9                                          | 6,9                            | 6,25                                  | 1,5                                 | 3,5                                     | 70                     | 252                      | 2,9                                          | 6,9                            | 6,25                                  | 1,5                                 | 3,5                                     | 12,00                   | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEBC-06EU-GPX                  | 600x400 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,0                                          | 1,3                            | 4,25                                  | -                                   | 2,6                                     | 19                     | 68,4                     | 2,0                                          | 1,3                            | 4,25                                  | -                                   | 2,6                                     | 8,65                    | ±0,5         | <50      | 8,20                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,4                                          | 1,7                            | 5,25                                  | 1                                   | 3                                       | 19                     | 68,4                     | 2,4                                          | 1,7                            | 5,25                                  | 1                                   | 3                                       | 8,80                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 19                     | 68,4                     | 2,3                                          | 1,7                            | 5,5                                   | 1,25                                | 3,1                                     | 19                     | 68,4                     | 2,3                                          | 1,7                            | 5,5                                   | 1,25                                | 3,1                                     | 10,85                   | ±0,5         | <50      | 9,80                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 19                     | 68,4                     | 0,6                                          | 1,5                            | 3,5                                   | -0,75                               | 2,3                                     | 19                     | 68,4                     | 0,6                                          | 1,5                            | 3,5                                   | -0,75                               | 2,3                                     | 11,30                   | ±0,5         | <50      | 10,60                     | +2,5/-2      | <50      |
|                                |         | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 19                     | 68,4                     | 0,8                                          | 1,9                            | 4,5                                   | 0,25                                | 2,7                                     | 19                     | 68,4                     | 0,8                                          | 1,9                            | 4,5                                   | 0,25                                | 2,7                                     | 10,75                   | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |
| XEBC-10EU-GPX                  | 600x400 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 25                     | 90                       | 2,6                                          | 1,7                            | 5                                     | -                                   | 2,9                                     | 23                     | 82,8                     | 2,4                                          | 1,6                            | 4,75                                  | -                                   | 2,8                                     | 8,35                    | -0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 25                     | 90                       | 3,1                                          | 2,3                            | 6,25                                  | 1,25                                | 3,5                                     | 23                     | 82,8                     | 2,8                                          | 2,1                            | 6                                     | 1,25                                | 3,4                                     | 8,30                    | -0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 25                     | 90                       | 3,1                                          | 2,3                            | 6,5                                   | 1,5                                 | 3,7                                     | 23                     | 82,8                     | 2,8                                          | 2,1                            | 6                                     | 1,25                                | 3,4                                     | 9,70                    | -0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 25                     | 90                       | 0,8                                          | 1,9                            | 4,75                                  | -0,25                               | 2,8                                     | 23                     | 82,8                     | 0,7                                          | 1,8                            | 4,25                                  | -0,5                                | 2,6                                     | 11,00                   | ±0,5         | <50      | 11,60                     | +2/-3        | <50      |
|                                |         | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 25                     | 90                       | 1,0                                          | 2,5                            | 7                                     | 2                                   | 4                                       | 25                     | 90                       | 1,0                                          | 2,5                            | 7                                     | 2,25                                | 4                                       | 10,50                   | ±0,5         | <50      | 11,40                     | +2/-3        | <50      |
| XEBC-16EU-GPX                  | 600x400 | G20      | 7 - 35 mbar           | -                         | 34                     | 122,4                    | 3,6                                          | 2,4                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 32                     | 115,2                    | 3,4                                          | 2,2                            | 5,5                                   | -                                   | 3,1                                     | 9,20                    | ±0,5         | <50      | 8,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25      | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                                          | 3,0                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 31                     | 111,6                    | 3,8                                          | 2,8                            | 6,25                                  | 0,75                                | 3,5                                     | 9,25                    | ±0,5         | <50      | 8,30                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G25.1    | 7 - 35 mbar           | -                         | 33                     | 118,8                    | 4,1                                          | 3,0                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,7                                     | 31                     | 111,6                    | 3,8                                          | 2,8                            | 6,75                                  | 1,25                                | 3,9                                     | 10,90                   | ±0,5         | <50      | 9,50                      | +2,5/-1      | <50      |
|                                |         | G30      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 34                     | 122,4                    | 1,1                                          | 2,6                            | 4,5                                   | -1                                  | 2,7                                     | 33                     | 118,8                    | 1,0                                          | 2,5                            | 4,5                                   | -1                                  | 2,7                                     | 11,80                   | ±0,5         | <50      | 10,50                     | +2,5/-1,5    | <50      |
|                                |         | G31      | 7 - 35 mbar           | 5,5                       | 34                     | 122,4                    | 1,4                                          | 3,4                            | 4,75                                  | -0,75                               | 2,8                                     | 33                     | 118,8                    | 1,4                                          | 3,3                            | 4,75                                  | -0,75                               | 2,8                                     | 10,50                   | ±0,5         | <50      | 10,00                     | +2,5/-2      | <50      |