


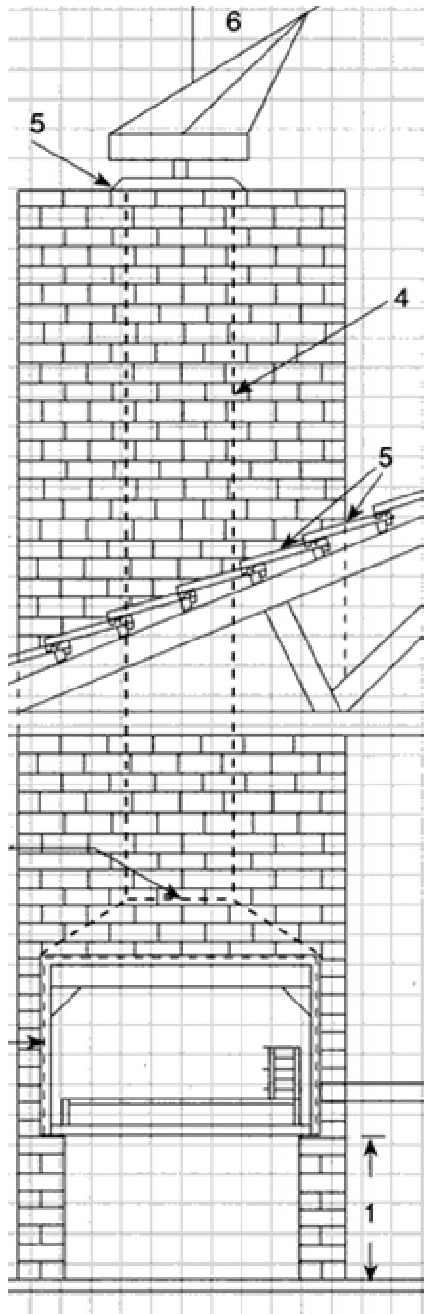

1. Vervaardig een stenen fundering (1) voor de unit (kies de gewenste hoogte van 7 tot 9 stenen).
2. Plaats de unit, bedek de zijkanten, achter- en bovenkant met glasvezel isolatiemateriaal (2) en metsel de unit in. Een loodslab onder de unit is niet nodig.
3. Verzeker u ervan dat er een ruimte van 20mm (2) tussen de muur en de unit zit (zijanten en achterkant). Dit in verband met het uitzetten van de unit door warmte.
4. De inwendige afmetingen van de schoorsteen mogen absoluut niet kleiner zijn dan de opening van het rookkanaal aan de bovenkant van de unit (3).
5. Rookkanaal geleiders voorzien uw schoorsteen van een glad oppervlak en zullen zorgen voor een betere trek en beschermen het metselwerk tegen corrosie (4).
6. De hoogte van de schoorsteen komt erg nauwkeurig, deze bepaalt namelijk de trek van de schoorsteen. Het absolute minimum is 2,5 meter. Raadpleeg uw installateur voor richtlijnen die gelden voor de verschillende soorten daken.
7. Gebruik standaard materiaal en procedures om uw schoorsteen/dakdoorvoer waterdicht te maken (5).
8. De schoorsteen kan schuin geplaatst worden om obstakels te vermijden. Raadpleeg uw installateur in dit geval.
9. Een weerhaan (6), vast of roterend, houdt de regen uit het rookkanaal en vermindert de kans op roestvorming aan de unit. Een roterende weerhaan zorgt er ook voor dat er geen neerwaartse trek plaatsvindt op windereige dagen en is absoluut een vereiste bij gebruik op rieten daken! Informeer bij uw installateur naar overige maatregelen ten aanzien van brandveiligheid.
10. Metalen onderdelen die blootgesteld worden aan de buitenlucht zoals de windhaan en de basis voor de windhaan en in sommige gevallen een gedeelte van de pijp/rookkanaal, zullen moeten worden behandeld met roestwerende verf na de installatie. Gebruik een kleur die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijk geleverde kleur. Componenten binnenin kunnen worden behandeld met hittebestendige, matte coating.
11. De ruimte onder de unit kan worden gebruikt om hout of houtskool op te slaan.

Comfort Trade / Braai-webshop.nl / Horeca.com is niet aansprakelijk voor verkeerde installatie en/of de gevolgen daarvan.

Plaatsing en gebruik geschiedt ten allen tijde geheel op eigen risico!