

7GN2/1



300193

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-08-22

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Rekwagen 7GN2/1
Artikelnummer:	300193
Materiaal:	roestvrij staal
Ontworpen voor:	2/1 GN 1/1 GN
Aantal roosters:	7
Afstand tussen de roosters in mm:	80
Diepte reservoir max. in mm:	65
Draagvermogen per inschuifvak, max. in kg:	12
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	590 x 670
Draagvermogen legvlak, max. in kg:	18
Totale draagvermogen max. in kg:	90
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	655 x 795 x 995
Gewicht in kg:	14,6

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebied: Afruimen
- Uitvoering: GN roosters
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: ja
- Met grepen: nee
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - GN-reservoirs
 - platen
 - roosters
- Eigenschappen:
 - een bakbeveiliging aan de voor- en achterzijde
 - frame van vierkante buis 26 x 26 mm

Gebruik volgens bestemming

NL

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.



Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:


- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. De rekwagen uitpakken en het verpakkingsmateriaal volgens de voorschriften betreffende de milieu-eisen utiliseren.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

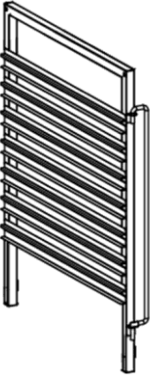
Onderdelen	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijkanten met 7 inschuifvakken en 1 reservoirbeveiliging
	1	Legvlak
	2	Dwarsbalken
	2	Zwenkwielen zonder rem
	2	Zwenkwielen met rem
	4	Wielbuffers voor zwenkwiel
	8	Lenskopschroef M8x55
	8	Vierkante onderlegging
	1	Inbussleutel

Montage

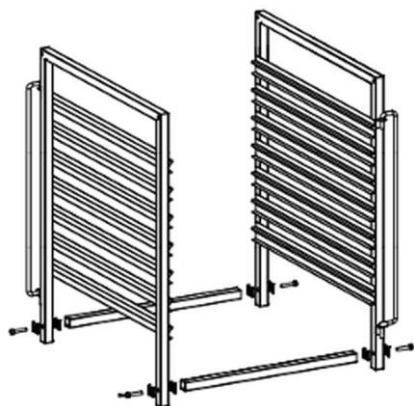


Afb. 1

NL

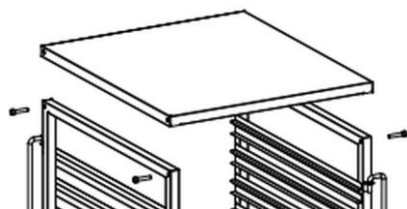

Afb. 2



Afb. 3

1. Monteer eerst de twee dwarsbalken op een van de voormonteerde zijkanen van de rekwagen.
2. Plaats een vierkante onderlegging tussen de dwarsbalk en het zijkanen en tussen het zijkanen en de lenskopschroef.



3. Draai de lenskopschroeven vast met de inbussleutel.
4. Bevestig de dwarsbalken aan het tweede zijkanen zoals hierboven beschreven.
5. Het bovenste legvlak monteren aan de zijkanen gebruik makend van de geleverde lenskopschroeven.
6. Leg de rekwagen op zijkanen of zet hem op de legvlak.
7. Schuif een wielbuffer over elke vierkante buis van de zijkanen.
8. Schroef de 4 zwenkwielen in de zijkanen.

Zorg ervoor dat twee identieke zwenkwielen (met of zonder rem) aan de voor- en achterzijde worden bevestigd.

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

Rekwagen vullen / Reservoirs beveiligen



Afb. 4



Afb. 5

1. Plaats de geschikte reservoirs in de inschuifvakken van de rekwagen
2. Beveilig de reservoirs aan de voor- en achterzijde met de bakbeveiligingen, waarbij je deze een beetje omhoogtrekt en voor de reservoirs klappt.

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Reinig de rekwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.